



PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

Stylivm[®]door


SÉLECTION PORTES D'ENTRÉE



HUETI
PORTES & FENÊTRES

Stylism[®]

LA PORTE
D'ENTRÉE
SUBLIMÉE

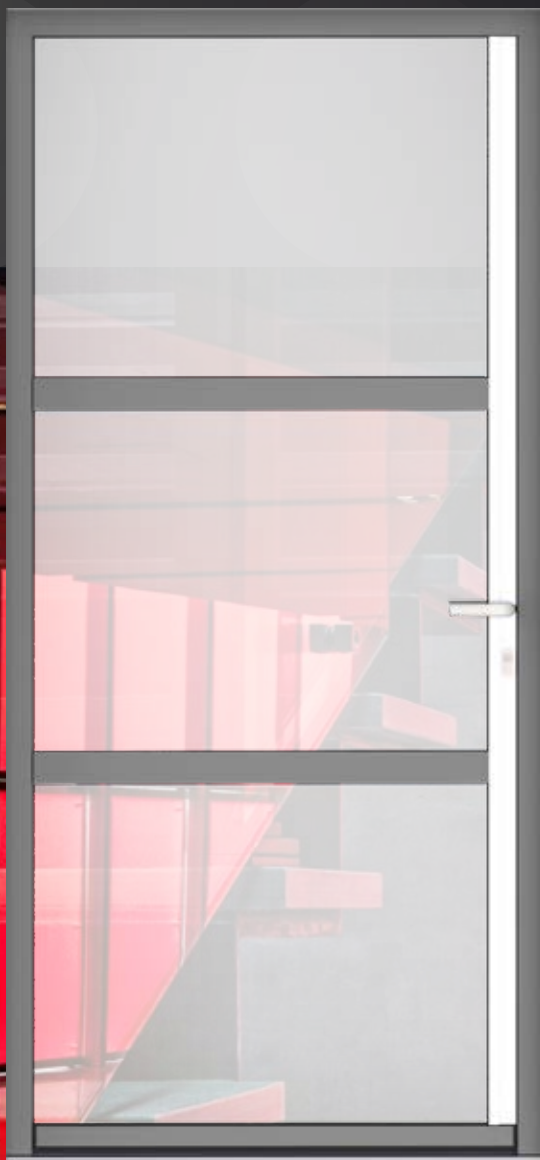

HUET
PORTES & FENÊTRES





PROFIL DESIGN EXCLUSIF

MODÈLE DÉPOSÉ

Peu importe la couleur du profil,
nos designers ont pensé la gamme Stylium
comme un "révélateur" de votre intérieur.



Les courbes des profils Stylium s'accordent
avec tous les types d'architecture tout en
donnant un caractère original à votre logement

PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS
DESIGN

ALUMINIUM ANODISÉ
OU
COULEUR MENUISERIE

LA GARANTIE
D'UN FABRICANT FRANÇAIS
DE RÉFÉRENCE

Stylum[®]

L'ALUMINIUM

MATÉRIAU RECYCLABLE DURABLE ET RÉSISTANT
PERFORMANCES ET FACILITÉ D'ENTRETIEN



TRANSMISSION
THERMIQUE

Ud jusqu'à
1,3 W/(m².K)



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*3



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU

E*7B

RE2020
READY



POUR DES BÂTIMENTS
ÉCONOMES EN ÉNERGIE
& RESPONSABLES



HUET
PORTES & FENÊTRES

TRANSCENDER LA MATIÈRE



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 2100 SABLÉ



Insert métallique ALUNOX®

PROFIL SERRURE
ANODISÉ OU COULEUR
DE LA MENUISERIE


FINITION HAUTE QUALITÉ
AVEC DE NOMBREUX
COLORIS DISPONIBLES (voir p24)



En plus d'être un matériaux performant, l'aluminium
permet aussi une diversité de couleurs et de textures.



LUMIÈRE
PORTES VITRÉES



RELIEF
PORTES PLEINES



GARDEN
PORTES DE SERVICE

Stylism[®]

HUETI
PORTES & FENÊTRES

COLLECTION

LUMIÈRE

PORTES VITRÉES

8 - 9 • PORTES PLEIN VITRAGE
10 - 11 • PORTES VITRAGE ARCHI
12 - 13 • PORTES VITRAGE CLASSIQUE

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

IMPOSTE
VITRÉE

VIEMO • Ud : 1,5




MODÈLE
PRESENTÉ RAL 3004 FT

VIMA • Ud : 1,5



MODÈLE
PRESENTÉ RAL 9007 FT

VENOA • Ud : 1,5

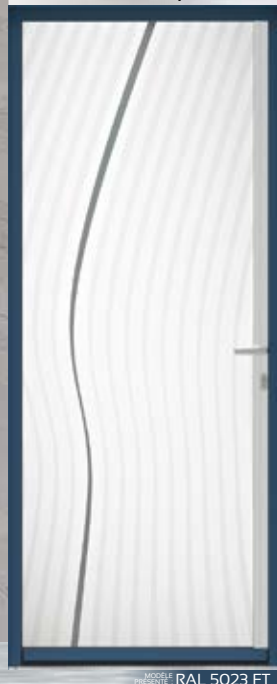

MODÈLE
PRESENTÉ RAL 5023 FT

VOLUA • Ud : 1,5



MODÈLE
PRESENTÉ RAL 7035 S

VALI • Ud : 1,6

VITRAGE
RETARDATEUR
D'EFFRACTION

CLASSE P2A*
EN STANDARD

*SELON EN356

VITRAGE
DÉPOLI ACIDE
EN STANDARD

VUNAL • Ud : 1,6

PROFIL
PATELIER
BLEU CANON

PROFIL
PATELIER
RAL 2100 SABLÉ

PORTES PLEIN VITRAGE

La finesse du profil Stylium
permet de conserver un
maximum de luminosité

MULTIPLES
POSSIBILITÉS
DE CONFIGURATIONS

VOIR PAGE 17



VITRAGE
RETARDATEUR
D'EFFRACTION

CLASSE P1A*
EN STANDARD

*SELON EN356

VITRAGE
DÉPOLI ACIDE
EN STANDARD

COYA • Ud : 1,6



MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 7016 S

CIODE • Ud : 1,5



MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 6005 FT

HUET
PORTES & FENÊTRES

PORTES VITRÉES "ARCHI"

Des formes modernes
et contemporaines pour s'accorder
à tout type d'architecture

CELOR • Ud : 1,6



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9016 S

CALIUS • Ud : 1,6



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 6021 S

CALI • Ud : 1,6



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9006 S

CUBIO • Ud : 1,5



MODÈLE PRÉSENTÉ CANON

IMPOSTE
VITRÉE

TAODA • Ud : 1,5

LAQUÉ

OU

MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 1247 S

ANODISÉ

PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS
DESIGN
ALUMINIUM ANODISÉ
OU
COULEUR MENUISERIE

HUET
PORTES & FENÊTRES

PORTES VITRÉES "CLASSIQUES"

Le matériau aluminium
permet aussi de s'adapter
à un style classique

TIAPO • Ud : 1,6



MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 6005 FT

TOBIA • Ud : 1,9



MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 3004 FT

TELO • Ud : 1,6



MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 1015 S

Aspect moulure traditionnelle haute qualité

Stylism[®]

HUET
PORTES & FENÊTRES

COLLECTION

RELIEF

PORTES PLEINES

16-17 • PORTES AVEC INSERTS
18-19 • PORTES RAINURÉES

PORTES PLEINES - RELIEF

IOTA • Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9016 S

Insert métallique
ALUNOX®

ISTRA • Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 2900 SABLÉ

ICARE • Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 3004 FT

ILIO • Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ BLEU CANON

IPRA • Ud : 1,3

PORTES AVEC INSERTS

Un insert métallique
ALUNOX® vient
accentuer l'aspect épuré
et contemporain

VANTAIL
SEMI-FIXE
VITRÉ

RETARDATEUR
D'EFFRACTION

MOODLE PRÉSENTE RAL 9005 S

MULTIPLES
POSSIBILITÉS
DE CONFIGURATIONS



DISPONIBLES SUR TOUTES LES COLLECTIONS



PORTES PLEINES - RELIEF

RANA • Ud : 1,3

MODÈLE
PRÉSENTÉ : RAL 9016 S

PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS
DESIGN

ALUMINIUM
ANODISÉ

COULEUR
MENUISERIE
OU

HUET
PORTES & FENÊTRES

PORTES RAINURÉES

Le design des portes est souligné par de
fines lignes rainurées sobres et élégantes

RALI • Ud : 1,3



ANODISÉ

MODÈLE
PRÉSENTE RAI 7016 FT

ROMIS • Ud : 1,3



MODÈLE
PRÉSENTE RAL 2650 SABLÉ

RUNO • Ud : 1,3



MODÈLE
PRÉSENTE RAL 6021 S

ou


LAQUÉ

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
SUR OUVRANT

Seuil aluminium
20 mm anodisé naturel.
Conforme à la réglementation pour les
personnes à mobilité réduite.



FOCUS TECHNIQUE

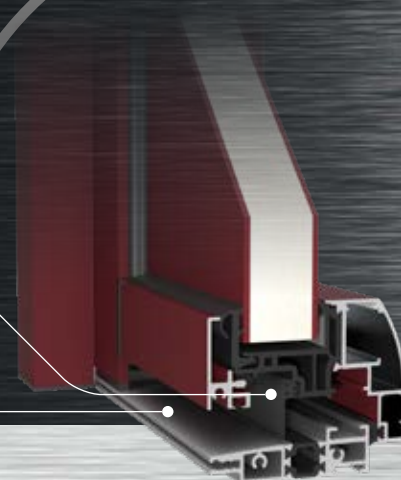



COLLECTION
GARDEN
PORTES DE SERVICE

Les portes de service Stylium
s'accordent parfaitement
avec les menuiseries

SPERA • Ud : 1,5



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 7035 S

SURI • Ud : 1,4



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9016 S

VITRAGE CLAIR
RETARDATEUR
D'EFFRACTION
CATÉGORIE P2A



ÉQUIPEMENTS & OPTIONS

HUET A SÉLECTIONNÉ
LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
EN STANDARD POUR LA PORTE D'ENTRÉE

Stylivm®



POIGNÉE POLARIS SANS EMBASE



SERRURE SIEGENIA À RELEVAGE 7 POINTS
AVEC PÊNE DORMANT

- Système galets KOPIBO auto-réglables
- 6 galets répartis sur 3 cotés + pêne dormant
- Gâches sécurité avec système releveur en partie basse



GALET KOPIBO



VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION

- Plein vitrage : feuilleté 44.2 dépoli acide
- Panneau vitré : feuilleté 33.2 dépoli acide



PROFIL SERRURE

- Anodisé ou couleur de la menuiserie



CYLINDRE À BOUTON SÉCURITÉ 10 GOUPILLES



FICHES RÉGLAGE 3D



POLARIS

POIGNÉE SANS EMBASE

ÉQUIPEMENT STANDARD SUR TOUTES LES PORTES D'ENTRÉE STYLUM



BLANC



NOIR



MÉTALLIQUE

OPTIONS



Poignée
à plaque 20mm



Serrure automatique
5 points à crochets



Serrure automatique
5 points à rouleaux



Serrure à relevage
5 points à crochets



Cylindre sécurité
débrayable
Clé plate 10 goupilles

A2P*

DÉPOLI ACIDE

VITRAGES 3 MODÈLES EXCLUSIFS

VOIR MODÈLES
PORTES PAGE 8

VOLUA



VENOA



VIMA



TOUS MODÈLES VITRÉS
GAMME LUMIÈRE

COLORIS & SÉCURITÉ

COLORIS


SATINÉ

FINE TEXTURE

SABLÉ




FINITION HAUTE QUALITÉ



9016



7016



2100



9005

AUTRES
COLORIS SUR
DEMANDE



3004



6005



6021



1247




2900



1015



9006



7035



2650



CANON

BLANC
9016
À L'INTÉRIEUR

COULEUR
DU NUANCIER
À L'EXTÉRIEUR

COULEURS COMPLÉMENTAIRES PORTES GRANDS VITRAGES P 8-9



5010



5023



9007



1019



8011

*** EUROPEAN
ALUMINIUM ASSOCIATION
Eurasw AA
ANODISERS ASSOCIATION
Qualanod

QUANICONT
BRAND



SÉCURITÉ
ASSURÉE
AVEC UNE
7 SERRURE
POINTS
EN ÉQUIPEMENT
STANDARD



ISOLATION

- 1 Remplissage Gaz ARGON
- 2 Couche isolante renforcée
- 3 Intercalaire isolant Warm Edge

SÉCURITÉ

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage.

En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.

*Selon norme NF EN 356.

CEKAL
VITRAGE DE QUALITÉ


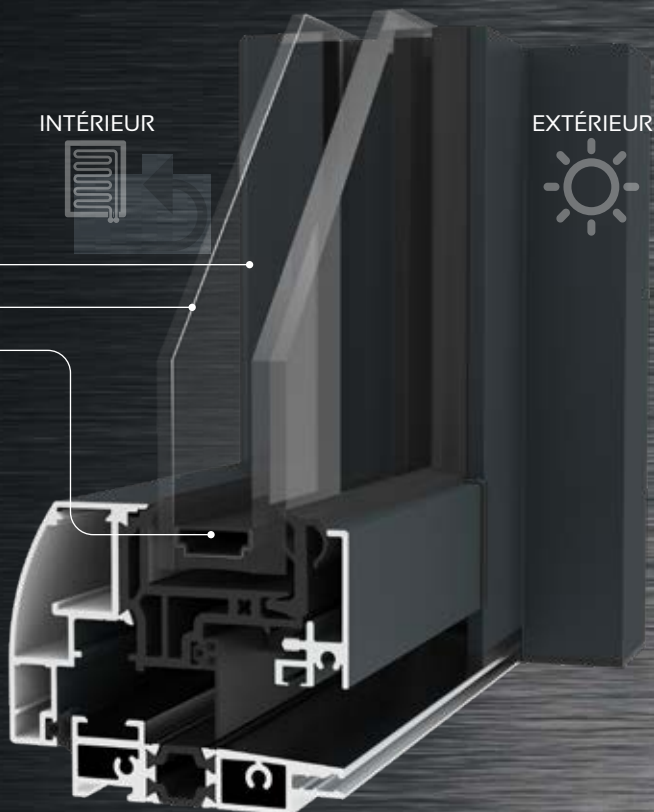


TABLEAU RÉCAPITULATIF



MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR			PERFORMANCE	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION			COMPOSITION			
		Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm		Dormant rénovation			Nuancier 20 RAL	Nuancier 15 RAL	Autres coloris RAL sur demande	Semi-fixe répétant	Semi-fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitrée
		Largeur TABLEAU	Largeur FABRICATION										
		Dormant monobloc 70 - 200mm	Dormant périphérique		Ud W/(m².K)								
LUMIÈRE <i>Portes vitrées</i>													
VENOA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■
VIMA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■
VOLUA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■
VIEMO	8	935	1010	991	1,5	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■
VALI	9	935	1010	991	1,6	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■
VUNAL	9	935	1010	991	1,6	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■
COYA	10	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■	■	■	■	■
CIODE	10	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
CUBIO	11	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■	■	■	■	■
CALI	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
CALIUS	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
CELOR	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TAODA	12	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TIAPO	13	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TOBIA	13	935	1010	991	1,9	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TELO	13	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR			PERFORMANCE	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION			COMPOSITION					
		Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm		Dormant monobloc 70 - 200mm			Dormant périphérique	Dormant Rénovation	Ud W/(m².K)	Nuancier 20 RAL	Nuancier 15 RAL	Autres coloris RAL sur demande	Semi- fixe répétant	Semi- fixe vitré	Fixe latéral vitré
		Largeur TABLEAU	Largeur FABRICATION												
RELIEF <i>Portes pleines</i>															
IOTA	16	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■		
ISTRA	16	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■		
ICARE	16	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■		
ILIO	16	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■		
IPRA	17	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■		
RANA	18	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■		
RALI	19	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■		
ROMIS	19	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■		
RUNO	19	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■		

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR			PERFORMANCE	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION			COMPOSITION				
		Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm		Largeur FABRICATION			Nuancier 20 RAL	Nuancier 15 RAL	Autres coloris RAL sur demande	Semi-fixe répétant	Semi-fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitrée	
		Dormant monobloc 70 - 200mm			Dormant périphérique									Dormant rénovation
					Ud W/(m².K)									
GARDEN <i>Portes de service</i>														
SPERA	20	935	1010	991	1,5	4ITR-16-44.2 clair argon intercalaire TGI noir	■		■	■	■	■	■	
SURI	20	935	1010	991	1,4	-	■		■	■	■	■	■	



Stylium® door



"DÉCOUVREZ LA CARTE D'IDENTITÉ DE VOTRE MENUISERIE"

toutsurmamenuiserie.com, vous permet de bénéficier d'informations complètes sur votre fenêtre : origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d'entretien...

Il vous suffit de lire le QR Code sur l'étiquette de votre fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site **toutsurmamenuiserie.com**

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE



Document non contractuel - Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 885 161 - Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 03/22 - JHI 412535



RESTONS CONNECTÉS



HUET
PORTES & FENÊTRES

Open Lab

OPENLAB.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00

Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE

SAS au capital de 11 865 400 € - RCS LA ROCHE SUR YON 326 885 161